




Żeliwny podajnik
firmy EKOENERGIA

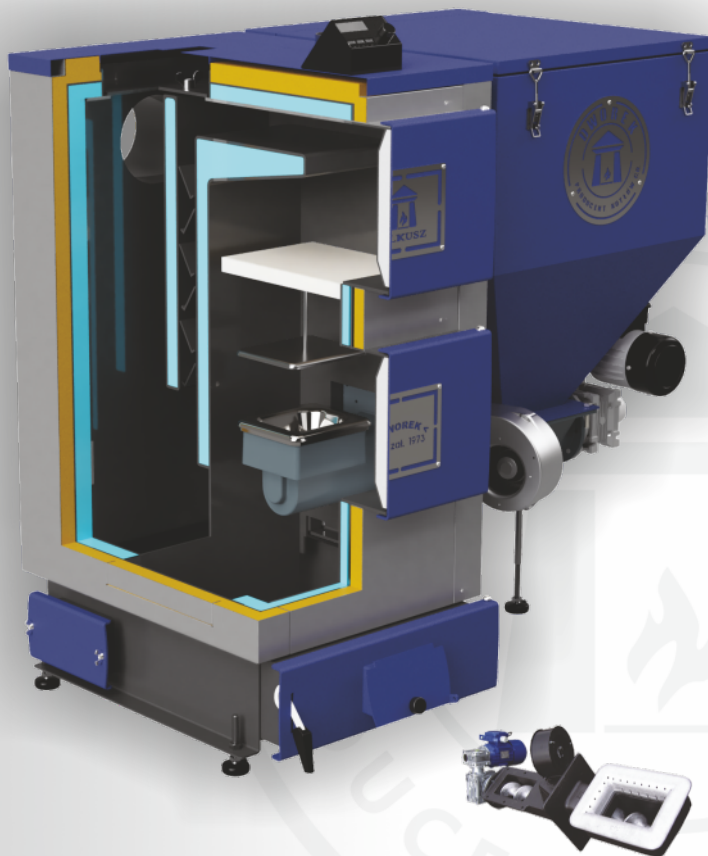

Paliwo:

EKO-GROSZEK

Węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25mm (eko-groszek)

* - ze względu na ciągłe usprawnianie i unowocześnianie kotłów wymiary mogą ulec zmianie, w przypadku zastosowania stopów regulacyjnych wymiar zwiększa się od min. 30 mm do ok. max. 60 mm
** - przy dociepleniu ogrzewanego obiektu mały jedyny charakter przybliżony

PARAMETRY TECHNICZNE

parametr techniczny			j.m.	typ kotła		
Nominalna moc kotła			kW	14	19	26
Zakres mocy			kW	4,2-14	5,7-19	7,8-26
Powierzchnia grzewcza			m ²	1,2	1,7	2,2
Klasa kotła				klasa 5 (najwyższa)		
Paliwo				węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25 mm		
Klasa paliwa				klasa „a” (wg PN-EN 303-5:2012)		
Pojemność zasobnika opału			kg	~160	~160	~160
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze			bar	1,5		
Pojemność wodna kotła			l	50	68	82
Masa kotła (bez wody)			kg	340	420	490
Minimalna wysokość komina			m	6	7	7
Sprawność			%	92 - 93,6		
Wymiary podst.*	Długość		mm	960		
	Szerokość	Wymiennika		430	460	535
		Całkowita		1110	1140	1205
	Wysokość			1090*	1140*	
Przekrój czopucha			mm	φ 180		
Wysokość od podłoża do dolnej części czopucha			mm	850*	900*	
Wysokość kotła z podajnikiem i koszem		przy zamkniętej klapie	mm	1320*	1370*	
		przy otwartej klapie	mm	1780*	1830*	
Klasa energetyczna				B		
Powierzchnia ogrzewanach pomieszczeń			m ²	140**	190**	260**

ZPS EKO BLUE



Wypożyczenie standardowe:



Sterownik Tech ST-37



Wypożyczenie dodatkowe:

Możliwa kontrola pracy instalacji i kotła za pośrednictwem internetu (moduł ST-505)

ZALETY



5 lat
gwarancji



Kocioł z blachy
kotłowej P265GH
o grubości 6mm



Wysoka sprawność
kotła sięgająca 93,9 %



Panele ceramiczne



Podajnik w całości wykonany
z wysokiej jakości żeliwa



Możliwość montażu podajnika
zarówno z prawej jak i z lewej strony

* - opcja